

RI 150

IR-Übertragungstechnik | Empfänger

Allgemeine Beschreibung

Der RI 150 ist ein sehr leichter Breitband-Kinnbügelhörer, der auf der Trägerfrequenz 2,3 MHz empfängt und so hervorragende Übertragungssicherheit gewährleistet. Er hat einen bedienfreundlichen Ein-/Aus-/Lautstärkesteller und wird mit dem mitgelieferten umweltfreundlichen NiMH-Akku BA 151 betrieben. Die Audiologievariante RI 250 hat zusätzlich einen Balancesteller. Der RI 250 J hat eine zusätzliche NF-Ausgangsbuchse (3,5-mm-Klinke)



Technische Daten


Modulationsart.....	Breitband-FM, Mono
Trägerfrequenz	2,3 MHz
NF-Übertragungsbereich	18–18.000 Hz
Klirrfaktor	< 1 %
Rauschspannungsabstand	typ. 70 dB
Max. Schalldruckpegel	ca. 110 dB (RI 250 und RI 250 J: ca. 130 dB)
Audioausgang (nur RI 250 J)	3,5-mm-Klinke (0,7 V/30 Ω)
Betriebszeit	ca. 6 h
Gewicht	ca. 45 g mit Akku

Merkmale

- Breitband-Kinnbügelempfänger
- Hervorragende Übertragungssicherheit durch die Trägerfrequenz 2,3 MHz
- Sehr leicht (nur ca. 45 g)
- Hervorragende Sprachverständlichkeit und gute Musikwiedergabe
- Einfachste Handhabung
- Umweltfreundlicher Betrieb mit speziellem NiMH-Akku
- Lieferumfang RI 150: 1 x Monoempfänger RI 150, 1 x Akku BA 151
- Lieferumfang RI 250/RI 250 J: 1 x Monoempfänger RI 250 oder RI 250 J, 1 x Akku BA 151, 1 Satz Klebestreifen zur Anpassung des Frequenzgangs

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|---|-----------------|
| ■ Akku BA 151 | Art.-Nr. 004146 |
| ■ Ladegerät für BA 151 | |
| L 151-2 | Art.-Nr. 004457 |
| dito, US-Version L 151-2-120 | Art.-Nr. 004459 |
| dito, UK-Version L 151-2-UK | Art.-Nr. 004458 |
| ■ Ladeleiste für 10 Akkus L 151-10 | Art.-Nr. 004494 |
| ■ Netzteil für L 151-10 | |
| NT 92 | Art.-Nr. 003357 |
| dito, US-Version NT 92-120 | Art.-Nr. 003358 |
| dito, UK-Version NT 92-UK | Art.-Nr. 003359 |
| ■ Netzteil für 2-5 L 151-10 | |
| NT 2013 | Art.-Nr. 003433 |
| dito, US-Version NT 2013-120 | Art.-Nr. 003434 |
| dito, UK-Version NT 2013-UK | Art.-Nr. 003435 |
| ■ Ersatzzohrpolster, schwarz, feste Ausführung | Art.-Nr. 037080 |
| ■ Ersatzzohrpolster, transparent, weiche Ausführung | Art.-Nr. 040949 |

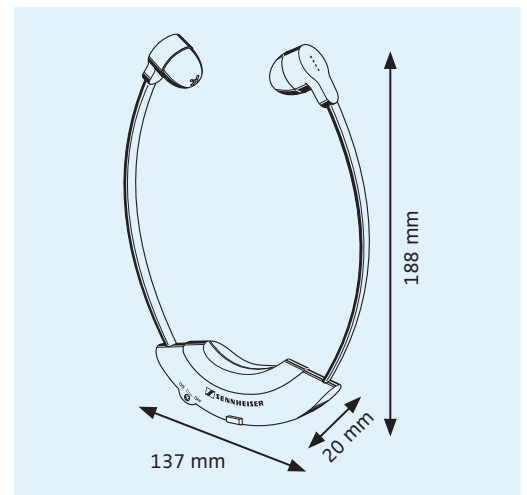

Abmessungen RI 150/RI 250/RI 250 J

Modellvarianten

- | | |
|--|-----------------|
| ■ RI 150 Monoempfänger | Art.-Nr. 004383 |
| ■ RI 250 Monoempfänger, Audiologievariante mit Balancesteller und höherem Schalldruckpegel | Art.-Nr. 004373 |
| ■ RI 250 J Monoempfänger mit Audioausgangsbuchse | Art.-Nr. 004391 |

